



前後同時録画 **200万画素**
高性能ドライブレコーダー

デジタルインナーミラーで
クリアな視界

GPS搭載

位置情報や速度も同時に記録

WDR搭載

—フロント・リヤカメラ—
白とびや黒つぶれを軽減

LED信号対応

東日本・西日本の異なる周波数でもしっかり録画

- Gセンサーによる衝撃監視録画
- microSDカード付属 (CLASS10 16GB)

- 安心の駐車衝撃監視機能
- 専用PCビューワーで撮影後もしっかり確認

- 液晶ミラーで映像再生可能
- リヤカメラは防水、防塵設計 (IEC規格IP65適合)




タッチパネルでさまざまな操作

左右スライドで前方・後方の映像をワンタッチ切り替え。



上下スライドで可視角度が変更可能。
前方と後方の映像を上下スライドで調整が可能。



ルームミラーとの比較

純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心・安全です。




純正ルームミラーからの景色



ドライブレコーダーミラーのカメラ映像

リバースギヤ連動表示

車両のギヤをリバースに入れると、自動でリヤカメラの映像に切り替わり、ガイド線が表示されます。

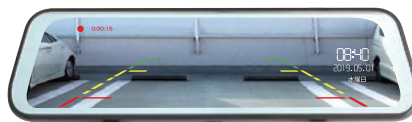

装着イメージ



純正ルームミラーに固定するだけのかんたん装着。



車内取り付けイメージ



車外取り付けイメージ

コンパクトなリヤカメラで後方の視界を遮らずスッキリ装着。車内取付用ステーを使えばミニバンのようなボディ形状にも取り付け可能。防水、防塵設計で車外に取り付けも可能。

可動式レンズ搭載



レンズは横に引き出し、上下左右に角度を調整することが可能。ミラーのサイズを気にせずに取り付けることができます。

梱包内容一覧



オプション品 (別売)



事故時補償制度
対象製品

JO RC
ドライブ
レコーダー
協議会



製品情報について
詳しくはこちらの
「製品情報ページ」
をご覧ください。



製品仕様【本体】

品番	No.5600	ループ録画時間	1分/3分/5分
品名	前後録画ドライブレコーダーミラー	Gセンサー	オフ/高/中/低
液晶	9.7V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1280×320)	ファイル形式	動画 MOV
記録媒体	microSDカード(8~128GB) Class10推奨	静止画	JPEG
カメラ	イメージセンサー 200万画素 CMOSセンサー WDR	音声録画	有り ※オン/オフ可能
	視野角(レンズ画角)	映像外部入力	専用リヤカメラ入力(専用ミニプラグ)
	F値	使用電圧	DC12V/24V
	F1.9	本体サイズ	約257(W)×19(D)×73(H)mm ※取付固定具除く
最大記録角度	対角:148° 水平:118° 垂直:69°	質量	約341g
記録解像度	動画 1080P:1920×1080	動作温度範囲	-10℃~60℃
	720P:1280×720	内蔵バッテリー	リチウムポリマー電池 500mAh
	静止画 1080P:1920×1080	消費電力	最大12W
	有効画素数 200万画素	製品保証期間	1年(消耗品は除く)
フレームレート	27.5fps		
記録方式	常時録画(ループ録画)		
	緊急録画(Gセンサー/手動)		
	駐車監視モード		
	衝撃監視録画		

※表示画面はハメコミ合成です。実際の映像とは異なります。
※改良のため、予告なく仕様および外觀を変更することがあります。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

【リヤカメラ】

カメラ	イメージセンサー	200万画素 CMOSセンサー WDR
	視野角(レンズ画角)	対角:110° 水平:90° 垂直:45°
最大記録角度	対角:110° 水平:90° 垂直:45°	
記録解像度	動画 1080P:1920×1080	
	静止画 1080P:1920×1080	
	有効画素数 200万画素	
フレームレート	25.04fps	
ファイル形式	動画 MOV	
使用電圧	DC5V	
消費電力	0.6W	
コード長	約7m	
本体サイズ	約24(W)×34(D)×24(H)mm	
質量	約38g ※ブラケット含む	
動作温度範囲	-10℃~60℃	

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社
URL http://www.bal-ohashi.com