




No.8005/8006
No.8015/8016

準固体モバイルバッテリーシリーズ

取扱説明書

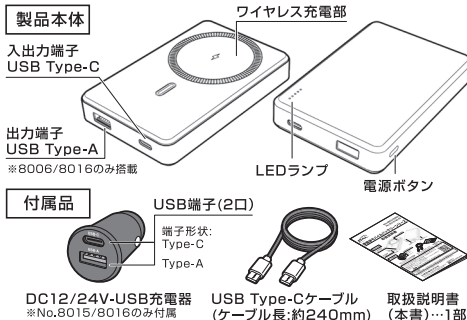

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書では、電子機器への給電方法および本製品の充電方法について説明します。詳細は弊社ホームページ内の本製品ページをよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

URL <http://www.bal-ohashi.com>

ご注意
※本製品をお買い上げ後に初めてご使用になる際は、必ず充電を行ってください。
※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

大橋産業株式会社
〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号
TEL(06)8996-2631(代) 大阪本社 東京支社

お客様相談窓口: 0120-076-074

製品詳細

	No.8005/8015	No.8006/8016
品 名	準固体モバイルバッテリーシリーズ	
内蔵バッテリー	準固体リチウムイオン電池	
内蔵バッテリー容量	5000mAh(19.25Wh)	10000mAh(38.5Wh)
定格出力容量	3200mAh(5V)	6500mAh(5V)
入力(USB C)	DC5V 3A,DC9V 2A,DC12V 1.5A(最大18W)	
出力	USB C	DC5V 3A,DC9V 2.22A,DC12V 1.67A,DC10V 2.25A (最大22.5W)
	USB A	DC5V 3A,DC9V 2A,DC12V 1.5A,DC10V 2.25A (最大22.5W)
	ワイヤレス	5W,7.5W,10W,15W
バススルー充電	対応	対応
内蔵バッテリー寿命	充放電サイクル約2000回(80%)	
使用環境温度	-20℃～60℃	
保存温度	-20℃～60℃	
保護機能	入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充保護、バッテリー過放電保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護	
本体サイズ	105(W)×68(D)×9.5(H)mm	105(W)×68(D)×17(H)mm
本体質量	約120g	約198g
コード長	USB Type-Cケーブル:約240mm	

※単一使用の場合、ワイヤレス/USB同時使用の場合は合計最大15W

●(付属品)DC12V/24V-USB充電器

仕 様	
入 力 電 圧	DC12V-24V
出 力	USB C DC5V 3A,DC9V 2.22A,DC12V 1.67A(最大20W)
	USB A DC5V 3A,DC9V 2A,DC12V 1.5A(最大18W)


※単一使用の場合、同時使用の場合は合計最大15W

- ### 警告
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。本製品の变形・故障または火災の原因になります。
 - 水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。本製品の発熱・故障または感電の原因になります。
 - 火中に投入しないでください。本製品の発熱・発火・破裂の原因になります。
 - 鈍器でたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたりしないでください。本製品の故障の原因になります。
 - 有機溶剤のある場所や引火、爆発のおそれのある場所では使用、充電しないでください。
 - 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。本製品の発火または火災の原因になります。
 - 金属製品と一緒に持ち運んだり保管をしないでください。入出力端子などがショート(短絡)して本製品の発熱・故障または感電、けがの原因になります。
 - 分解や改造、修理をしないでください。本製品の発熱・発火・破裂・液漏れ・故障の原因になります。
 - 保管、使用中に発熱、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は使用しないでください。本製品の発火・破裂またはけがの原因になります。
 - 幼児の手の届かないところで使用、保管してください。感電、けがの原因になります。
 - 本製品を医療機器や、社会的・公共的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
 - 本製品は磁石を内蔵していますのでペースメーカーなどの医療機器に干渉する恐れがあります。ご使用にあたっては医師と相談の上ご使用ください。

- ### 注意
- 本製品は対応機器の充電以外の用途に使用しないでください。
 - ケーブルなどの取り外しは、本製品を持って丁寧に引き抜いてください。
 - 破棄する場合は各自自治体の取り決めに従い、正しく破棄してください。
 - 使用中や充電中は本製品より多少の熱が発生する場合があります。
 - 各機器毎の充電時間を超過しても充電が完了しない場合があります。USBケーブルを外してください。
 - 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - 保管の際は、静電気や電磁波の発生するところを避けてください。
 - 本製品は一般家庭用です。業務用または一般家庭以外では使用しないでください。

本体バッテリー残量の確認

- ①電源ボタンを1回押し、LEDランプのLED残量インジケータが点灯します。その白色点灯数で本体バッテリー残量を確認することができます。
- ②LED残量インジケータが点灯してから、充電電を行なう場合は、約30秒でLED残量インジケータは自動で消灯します。また、すぐにLED残量インジケータを消灯させたい場合は、2回連続で電源を押してください。



LED残量インジケータ 急速充電確認LED

○点灯	☆点滅	●消灯	LED残量インジケータの点灯状態	充電状態
○	○	○	LED全点灯	76～100%
●	○	○	LED3つ点灯	51～75%
●	○	○	LED2つ点灯	26～50%
●	●	○	LED1つ点灯	4～25%
●	●	☆	LED1つ点滅	1～3%
●	●	●	LED全消灯	0%

充電中のLED残量インジケータ表示				
○点灯	☆点滅	●消灯	LED残量インジケータの点灯状態	充電状態
○	○	○	LED全点灯	満充電(100%)
☆	○	○	LED1つ点滅/3つ点灯	76～99%
●	☆	○	LED1つ点滅/2つ点灯	51～75%
●	●	○	LED1つ点滅/1つ点灯	26～50%
●	●	☆	LED1つ点滅	25%以下

リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄するときは、お住いの市区町村の指導に従ってください。


- 電池の取り外しはお客様で行わないでください。
- 本製品は、一般家庭ごととして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ご収集などで破壊されてショートし、発火・発熱の原因になります。

電池パックの回収について
使用済み電池パックはリサイクルのため回収しております。お買い上げの販売店、または弊社までお問い合わせください。



USB給電

1.USBケーブルを機器に接続する

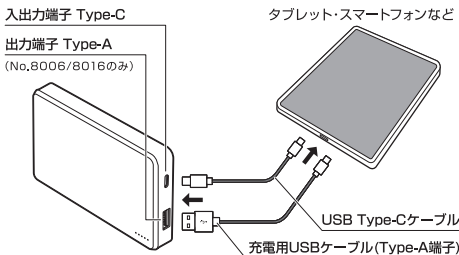

- ・急速充電(Power Delivery, Quick Charge)を行うには機器側も急速充電規格に対応する必要があります。
- ・USB Type-Aケーブルは付属していませんので市販品を別途ご準備ください。急速充電を行うためには急速充電に対応したUSBケーブルをご準備ください。

2.給電開始




各機器が接続されると接続先の電子機器へ給電が開始されます。本体残量に応じてLED残量インジケータが点灯します。
※急速給電中の場合、急速充電確認LEDが緑色に点灯します。

3.給電完了


給電完了後は本製品と機器からUSB Type-Cケーブルを抜いてください。

本製品の充電


1.本製品と充電器を接続する

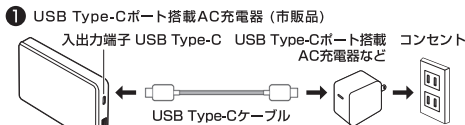


- ・充電器は付属していませんので市販品を別途ご準備ください。
- ・急速充電(Power Delivery)を行うには急速充電に対応した充電器が必要になります。

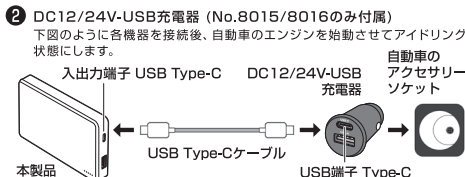

2.充電開始




3.充電完了



ワイヤレス給電

1.ワイヤレス充電部に機器を密着させる

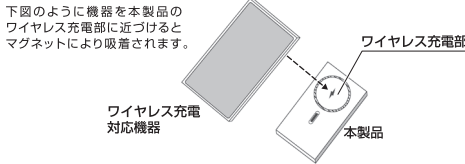

- ・マグネット非対応のデバイスは位置が固定できず、ワイヤレス充電部からずれる場合があります。その場合十分な給電効率が得られなかったり、給電できないことがあります。
- ・スマートフォンケースをご使用の場合はマグネット式ワイヤレス充電に対応の製品をご使用ください。
- ・本製品と機器の間に異物(金属など)があると発熱、発火の原因となります。金属が含まれるケースやスモリングを取り外し、異物を取り除いてから給電を行ってください。
- ・本製品は磁石を使用していないのでクレジットカードなどの磁気カードを近づけないでください。
- ・本製品はワイヤレス充電対応のスマートフォン以外の充電には対応していない事予めご了承ください。Air Pods等の一部小型デバイスのワイヤレス充電は可能です。
- ・充電時に持ち違ふ場合は、マグネットが外れて落下する恐れがありますので充電機器と本製品を持って移動してください。

2.給電開始



ワイヤレス充電機器が感知されると給電が開始されます。本体残量に応じてLED残量インジケータが点灯します。
※ワイヤレス給電中は急速充電確認LEDが緑色に点灯します。

3.給電完了

給電完了後は本製品と機器を取り外してください。

保証書

型 名 準国体モバイルバッテリーシリーズ			
保証期間	1年間	お買上げ年月日	年 月 日
お客様	ご住所 ふりがな TEL() -	お名前	様
販売店	住所・店名 TEL		

この書は、弊社製品をお求めいただきありがとうございます。本書は本記載内容で無償修理することを約束するものではありません。

- 取扱説明書に従ったの正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 二次的に発生する損失の補償および、下記のような場合には、保証対象には含まれません。
 - 1) 使用上の誤り、あるいはメンテナンス等の義務を怠ったために発生した故障および損傷。
 - 2) 不当な改造や修理による故障および損傷。
 - 3) 落下、衝撃、火災、水没、落下などによる故障および損傷。
 - 4) 地震、洪水、火災、雷、汚染および保管上の不備による故障および損傷。
 - 5) 消耗品が原因とする故障および損傷、または消耗品の交換。
 - 6) 火災、爆発、ガス漏、地震、落雷、および風水害、その他天災地災、あるいは外部要因による故障および損傷。
 - 7) 本書のご提示がない場合。
 - 8) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 9) ご依頼の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※なお、保証書の要否は、大変勝手ながら弊社に於いて判断させていただきますのでご了承ください。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとに無償修理を約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明な点がある場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大橋3丁目1番14号 TEL:06-6996-2631

https://www.bal-chashiki.com

アフターサービス

- 保証書について
保証書は必ずお買上げ年月日、お買上げの販売店名]等の記入をお確かめのうえ、お買上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。
この保証書は、本製品のみ保証であって、本製品以外の故障、損傷、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について
本製品をご購入された際に発行されたシート・納品書・販売証明書等を添えてお買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理対応させていただきます。
- アフターサービス等について
ご不明な点等ございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。