

DC/AC インバーター 100W

定格出力
100w

最大出力
130w

スマホやタブレットPCの
急速充電
USB出力 (2口合計) **2.4A 対応**

使用可能機器例


※使用可能機器はあくまでも目安です。



車内で 家電製品が使える!

DC12V車専用

※定格出力100Wまで

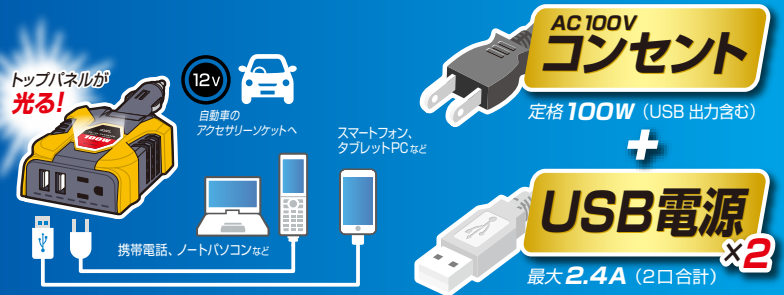

特長

消費電力が100Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2=100W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。

仕 様	品番	No.2801	USB出力	2.4A(2口合計)
	品名	DC/ACインバーター100W	出力波形	調整矩形波
	入力電圧	DC12V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
	出力電圧	AC100V/DC5V	本体サイズ	70(W)×136(D)×34(H)mm
	定格出力	100W(USB出力含む)	質量	155g
	最大出力	130W		

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

定格出力 — 安定して長時間供給することができる出力値です。

最大出力 — 短時間(5分以内)に限り供給することができる出力値です。(最大130W)

⚠ 家電製品などの電気機器は、電源をONにした瞬間に表示されている消費電力を超える数倍の電力を必要とします。
長時間使用の場合は、定格出力(100W以下)で使用してください。



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2801	DC/ACインバーター100W	100×40×212	4960169028016	14960169028013