

DC/AC インバーター 120W

120w

定格出力

150w

最大出力

スマホやタブレットPCの

急速充電

USB出力
(2口合計) **2.4A 対応**

使用可能機器例

※使用可能機器はあくまでも目安です。



液晶テレビ



タブレットPC



スマートフォン



ビデオカメラ



デジタルカメラ



デジタルオーディオプレーヤー



携帯電話充電器




携帯ゲーム



照明器具

車内で 家電製品が使える!

※定格出力120Wまで

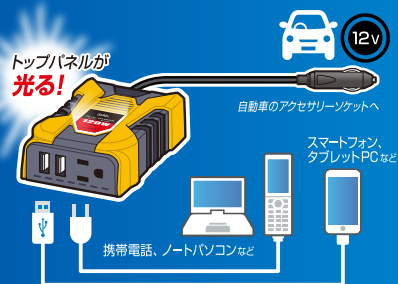

使用例

特 長

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。

- USB端子付。
- 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2=120W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。

仕 様	品 番	No.2802	U S B 出 力	2.4A(2口合計)
	品 名	DC/ACインバーター 120W	出 力 波 形	調整矩形波
	入 力 電 圧	DC12V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
	出 力 電 圧	AC100V/DC5V	電源コード長	約970mm(有効長)
	定 格 出 力	120W(USB出力含む)	本体サイズ	76(W)×114(D)×33(H)mm
	最 大 出 力	150W	質 量	230g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

定格出力 — 安定して長時間供給することができる出力値です。

最大出力 — 短時間(5分以内)に限り供給することができる出力値です。(最大150W)

⚠ 家電製品などの電気機器は、電源をONにした瞬間に表示されている消費電力を超える数倍の電力を必要とします。
長時間使用の場合は、定格出力(120W以下)で使用してください。



パッケージ

品 番	製 品 名	パッケージサイズ (L×W×H)mm	JANコード	ITFコード
2802	DC/ACインバーター 120W	108×40×212	4960169028023	14960169028020