

DC/AC インバーター 3WAY 120W

120w 定格出力

150w 最大出力

スマホやタブレットPCの
急速充電
USB出力 **2.4A 対応**
(2口合計)

使用可能機器例


※使用可能機器はあくまでも目安です。



車内で 家電製品が使える!

DC12V車専用

※定格出力 120W まで

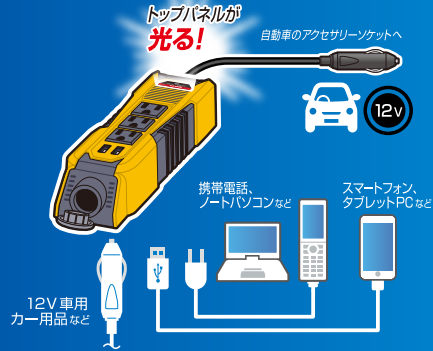

使用例

特長

消費電力が120Wまでの家電製品を車内で使えるように、
自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5V/DC12Vに
変換する機器です。

- USB端子付。
- 3種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×3+DC5V×2+DC12V=120W)
- 5種類の安全保護回路を搭載。
- 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。

仕 様	品番	No.2803	USB出力	2.4A(2口合計)
	品名	DC/ACインバーター3WAY120W	出力波形	調整矩形波
	入力電圧	DC12V	出力周波数	55Hz(50/60Hz表示機器使用可能)
	出力電圧	AC100V/DC5V/DC12V	電源コード長	約800mm(有効長)
	定格出力	120W(各出力合計)	本体サイズ	65(W)×243(D)×47(H)mm
	最大出力	150W	質量	400g(電源コード、アクセサリプラグ含む)

定格出力 — 安定して長時間供給することができる出力値です。

最大出力 — 短時間(5分以内)に限り供給することができる出力値です。(最大150W)

⚠ 家電製品などの電気機器は、電源をONにした瞬間に表示されている消費電力を超える数倍の電力を必要とします。
長時間使用の場合は、定格出力(120W以下)で使用してください。

※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (W×H×D)mm	JANコード	ITFコード
2803	DC/ACインバーター3WAY120W	147×345×50	4960169028030	14960169028037