


# DC/AC インバーター 1000W

## 取扱説明書 保証書付

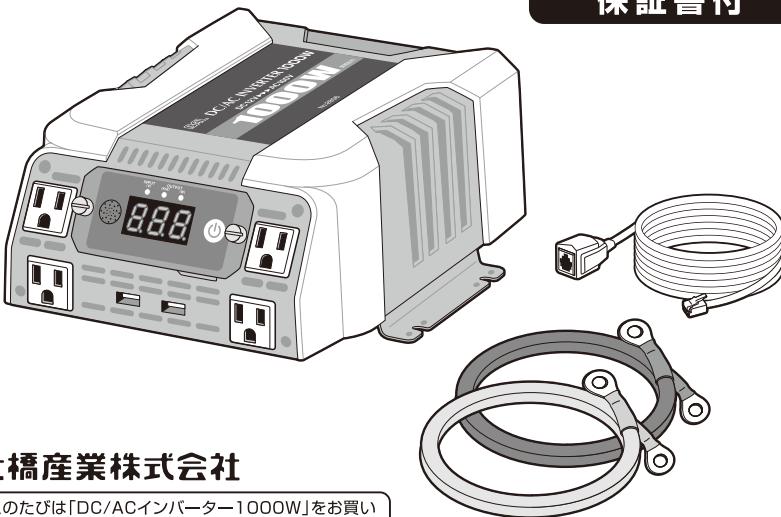

### 大橋産業株式会社

このたびは「DC/ACインバーター1000W」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書の注意事項および、使いかたをよく読んで、正しくお使いください。なお、この取扱説明書には保証書がついております。読んだ後も大切に保管してください。

### 大橋産業株式会社

〒570-0033 大阪府守口市大宮通 3 丁目 1 番 14 号 TEL06-6996-2631  
URL <http://www.bal-hashi.com>

### アフターサービス

- 保証書について  
保証書は必ず「お買上げ年月日、お買い上げの販売店名」等の記入をお確かめのうえ、お買い上げの販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。保証期間はお買上げ日から1年間です。  
この保証書は、本製品のみの保証であって、本製品以外の故障、損害、修理等の責任は一切負いません。
- 修理のご依頼について  
保証期間内は恐れ入りますが、製品に保証書を添えて、お買上げの販売店までご持参ください。保証規定にもとづき修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
この商品の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、製造打切り後 6 年間です。
- アフターサービス等について、ご不明な点がございましたら、お買上げの販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

### もくじ

安全上のご注意	1	使いかた	7
接続時、設置時のご注意	2	リモートケーブルを接続する場合	7
使用上のご注意	2	AC出力コンセントを使用する場合	8
保管上のご注意	2	USB出力を使用する場合	8
特長	3	保護回路について	9
各部の名称	3	製品仕様	9
使用可能な機器	4	故障と処置	10
出力について	4	保証書	11
接続のしかた	5	アフターサービス	11
接続時、設置時のご注意	6		

## ケガや事故を防ぐために必ずお守りください。

### △ 警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

### △ 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## ■ 安全上のご注意

～必ずお守りください～

### △ 警告

- 本製品の取り付けには専門的な知識が必要です。取り付けに関してご不明な点がある場合は販売店または弊社までご相談ください。
- 電源入力コードを交換、延長される場合は付属のコード規格以上のコードを使用してください。規格以下のコードを使用した場合、異常過熱や発火の原因になることがあります。
- 製品本来の用途以外に使用しないでください。
- 本製品のAC出力コンセントに電源プラグ以外のものを絶対に差込まないでください。感電や故障の原因になります。
- 本製品または接続している機器に異常や不具合が生じた場合には、ただちに使用を中止してください。
- 接続する機器に表示された注意事項を守って使用してください。
- 医療機器またはそれに類する機器などには絶対に使用しないでください。
- 本製品はDC12V専用です。その他の電圧で使用しないでください。
- 冷却ファンおよび通風孔を塞いだり異物を入れたりしないでください。製品の放熱を妨げ故障の原因になります。
- 本製品に重い物を乗せたり、落下しやすい場所に置いて使用しないでください。本製品の破損、落下などによるケガ・感電・発熱・火災の原因になることがあります。
- 濡れた手で接続機器の電源プラグを抜き差ししないでください。感電する恐れがあります。
- 点検・修理・調整はお買い上げの販売店または弊社までご依頼ください。お客様ご自身での修理・調整により発生したトラブルは保証対象外となります。
- 子供・乳幼児には手を触れさせないよう注意してください。ケガや感電など思ひぬ事故の原因になります。
- 湿度が極端に高い場所、雨、雪などのかかる場所で使用しないでください。漏電・感電や故障の原因になります。また故障の原因となる為その他の悪環境下でも使用しないでください。
- 運転者が運転中に本製品を使用すると大変危険ですのでおやめください。必ずお車を安全な場所に停車させてから接続および操作をしてください。

### △ 注意

- 可燃物の周辺で使用しないでください。火災の原因になることがあります。
- コードを無理に曲げたり、コードの上に物を乗せたりしないでください。感電・発熱・発火の原因になります。
- 直射日光下や発熱体の付近など、高温になる場所で使用しないでください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。故障や事故の原因になることがあります。
- 接続機器の電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張って電源プラグを抜くと芯線が断線するなど、火災、感電の原因となることがあります。
- 車のエンジンを停止したままで本製品を使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。

## ■ 接続時、設置時のご注意

### 重要

- DC24V車の片側のバッテリーでは使用できません。バッテリーの電圧・容量の偏りにより、本製品またはバッテリーに不具合が発生する可能性があります。
- 電源入力コードを配線する際は、挿み込ませたり、引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- 製品の仕様上本体が熱くなりますので、設置の際は通気性の良い場所に設置してください。
- パッケージの記載内容もあわせてご確認ください。

## ■ 使用上のご注意

### 重要

- 運送中の衝撃などにより、製品が破損していたり、取り付け部品が外れている場合があります。ご使用になる前に点検してから使用してください。
- エンジンを停止した状態で本製品を使用しないでください。バッテリー上がりの原因になります。
- エンジンを始動するときは、本製品の電源が「OFF」になっていることを確認してください。「ON」の状態でエンジンを始動すると故障の原因になることがあります。
- 本製品を使用中に、ラジオやテレビ、携帯電話などの映像・音声にノイズが入る場合があります。
- 接続した機器の消費電力の合計が本製品の定格出力を超えた場合、保護回路が作動し出力を停止します。接続する機器の消費電力の合計を確認してください。
- 本製品はコンバーターに接続して使用できません。
- 本製品を使用しない場合は、電源を「OFF」の状態にしてください。バッテリー上がりの原因になります。
- 本製品は防水処理を施していません。車内で使用してください。
- 出力電圧がDC15V以上になるソーラーパネル等は接続しないでください。
- パソコンや携帯電話などに保存されているデータの消失、破損に対する補償は一切応じることができませんので、予めバックアップを取るなどしてご使用ください。
- 接続する機器の仕様によっては本製品で充電や電源の供給ができない場合があります。

## ■ 保管上のご注意

### 重要

- 長期間使用しないときは、バッテリーから電源入力コードを外して保管してください。
- 直射日光下や発熱体、高温多湿の場所に保管しないでください。
- 車のトランクルームなど振動の多い場所に保管しないでください。

## ■ 特長

- 自動車の電源DC12VをAC100Vに変換する機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。
- 定格出力1000Wまでの電気機器を使用することができます。

## ■ 各部の名称

電源スイッチ

●使用しない時は電源を「OFF」にしてください。


インジケーター

入力および出力状況を表示。  
（「インジケーター部」参照）

操作パネル

通風孔

USB端子(2口)

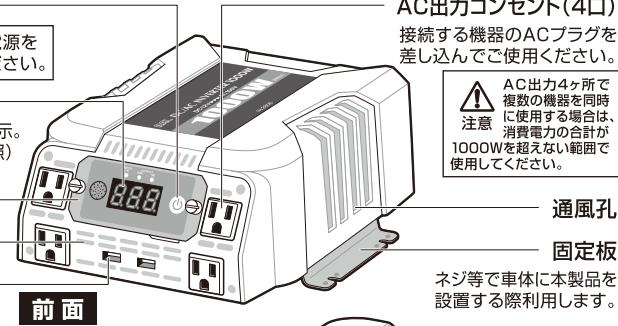

前面

冷却ファン


電源入力端子

赤………+(プラス)端子  
黒………-(マイナス)端子

●本製品はDC12V入力専用です。  
他の電圧では使用しないで  
ください。

電源入力コード

850mm(SQMM 20mm<sup>2</sup>)×1SET




リモートケーブル

6m



コネクタ接続ポート

インジケーター部

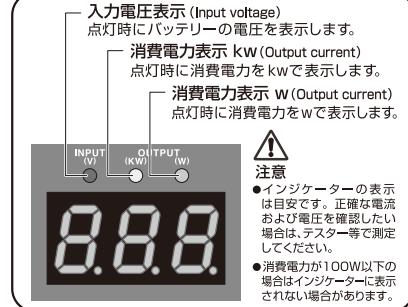

## ■ 使用可能な機器

消費電力が1000W以下の家電製品

※定格ラベルに表示されている定格消費電力をご確認ください。



小型冷蔵庫 電気ポット・電気ケトル コーヒーメーカー ドライヤー 液晶テレビ デジタルオーディオプレーヤー ノートパソコン 携帯電話充電器 デジタルカメラ etc...

●以下の機器については消費電力が1000W以下でも使用できません。

- 医療機器に類する機器や社会的・公共的に重要な機器、事業用機器など
- 正確な周波数を必要とする機器
- 起動電力の大きな機器
- 正弦波でしか使用できないもの（電子コントロール式の毛布・調光器などの位相制御を利用した機器・多機能電子レンジ・IH調理器など）
- インバーター方式およびラビッドスタート方式の蛍光灯

●以下の機器については消費電力が1000W以下でも使用できない場合があります。

- モーターおよびモーターを使用した機器…機器に表示されている消費電力はモーターが回転しているときの消費電力であり起動時には約5～10倍の電力を必要とします。
- テレビ…スタンバイ機能のついているテレビ（主電源をONにした後にリモコンなどで電源をONにするタイプ）は起動時に約5倍の電力を必要とします。同じ消費電力のテレビでも機種によってはテレビの電源が入らない場合があります。
- 電子レンジ・電子ジャー・ポット・アイロン類…機器に表示されている消費電力の約3～5倍の電力を必要とする場合があります。
- 蛍光灯…放電管に表示されている消費電力と照明器具に表示されている消費電力は異なります。照明器具に表示されている消費電力を確認してください。

その他にも電気機器によっては実際の消費電力が表示している消費電力を超える場合がありますのでご注意ください。

## ■ 出力について

定格出力

安定して長時間供給することができる出力値です。(1000W以下)

●本製品は出力波形が調整矩形波のため一般的なテスターで出力電圧を測定した場合、約AC75V程度しか表示されませんが、実際にはAC100Vが出力されており故障ではありません。

### ●参考 自動車(オルタネーター)の発電能力の目安

車種	軽乗用車	普通乗用車	トラック	船 舶
発電能力	35～45A	50～70A	40～70A	30～80A



※300W以上連続して使用する場合は、補助バッテリーを使用することをお勧めします。

●普通乗用車の場合、バッテリーの容量と発電能力の関係上、安定して連続使用できる機器の消費電力は約700W程度までとなります。

※普通乗用車の発電能力は約50A～70Aです。このため普通乗用車で連続使用できる機器は最大500W～700W程度となります。（アイドリング時はその1/3以下を目安にしてください。）適切なバッテリー容量は、接続する機器の消費電力に対して約1/20のバッテリー容量を下限の目安としてご利用ください。

例：機器の消費電力1000W=バッテリー容量50Ahが必要


●接続した機器の消費電流に対して入力電流は約10倍必要です。

## ■ 接続のしかた


重要

- 電源入力コードに被覆破れなど無いか確認してください。
- 電源入力コードは必ず ①本製品 ②バッテリー の順に接続してください。  
※先にバッテリー側を接続するとショートする可能性があり大変危険です。
- 背面の端子カバーを取り外し、電源入力コードを電源入力端子に取り付けボルトにて確実に固定します。

1. 端子カバーを本体から取り外します。  
(図1)



2. 端子カバーに電源入力コードを通しておきます。(図2)



3. 電源入力端子に電源入力コードを取り付けボルトでしっかりと固定します。(図3)



電源入力コード(赤)の丸型端子を本製品の電源入力端子(赤)へ接続します。

電源入力コード(黒)の丸型端子を本製品の電源入力端子(黒)へ接続します。


**警告** 電源入力コードは取り付けボルトで確実に固定してください。ボルトに緩みがあった場合、火花が飛び火災等の原因となります。

**警告** 電源入力端子と丸型端子間に被覆(保護チューブ)をはさみ込まないようご注意ください。接触不良による発熱の原因となります。

4. 電源入力端子に電源入力コードを固定した後、端子カバーを本体に取り付けます。(図4)



5. 製品側の接続を完了・確認してから、反対側の丸型端子を①端子、②端子の順にバッテリーに接続します。




## ■ 接続のしかた

重要

- 警告** 電源入力コードを配線する際に、コードを挟み込ませたり、傷つけたりしないでください。ショートや断線により、故障や火災の原因になります。
- 本製品は逆接続保護回路を搭載しています。誤って電源入力コードのプラス(+)と、マイナス(-)を逆に接続するとヒューズが全て溶断します。※逆接続保護回路のヒューズ交換は有償となります。
  - 本製品はバッテリーから電源入力コードを取り外した後にコード同士または電源入力コード(赤)が車両のボディなどの金属部分に接触すると火花が出ることがあります。電源入力コードが他に接触しないように注意して電源スイッチを一度「ON」にし、放電してください。


### 接続方法

※車両搭載のバッテリーのみで使用する場合は、車両の発電能力およびバッテリーの容量にもよりますが、使用できる機器の消費電力は500~700W程度となります。消費電力が大きな機器や300W以上の電力を継続して使用する場合は、補助バッテリーの使用をお勧めします。

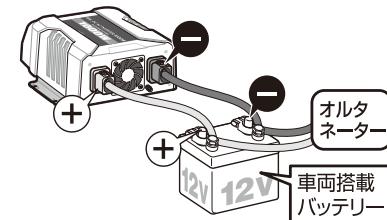

### 補助バッテリーを使用した接続方法

※補助バッテリーを使用する際は、本製品と車両搭載バッテリー間の接続ケーブルを別途用意してください。

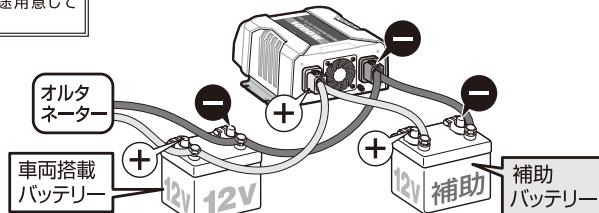

### 接続時、設置時のご注意

- 接続時にプラス、マイナスを逆に接続したり、短絡させたりしないように注意してください。本体内のヒューズが溶断します。
- 接続後、固定ボルトに緩みがないことを確認してください。使用中に固定ボルトが緩むと火花が飛び、故障や火災の原因になります。
- 自動車の運転や、自動車の操作の妨げになる場所に設置しないでください。
- 前方の視界や、エアバッグの動作の妨げになる場所に設置しないでください。
- 本製品が自動車の金属部分に接触すると火花が出ることがあります。本製品のアース端子と自動車の金属部分を接続してください。
- 電源入力コードの長さは製品の性能を最大限に使用できる長さになっています。延長すると性能が低下することがあります。


## ■ 使いかた

### !**必ずお守りください。**

- ・電源を入れる順序を守って使用してください。  
①エンジンを始動する。→ ②インバーターの電源を「ON」にする。→  
③接続した機器の電源を「ON」にする。  
・使用後は逆の手順で「OFF」にしてください。

1. 接続する機器の周波数を確認してください。製品が50/60Hz表示であれば使用できます。  
※電子レンジは50Hzまたは60Hz専用品を使用してください。


2. 本製品の電源が「OFF」になっていることを確認してから、自動車のエンジンを始動させてください。

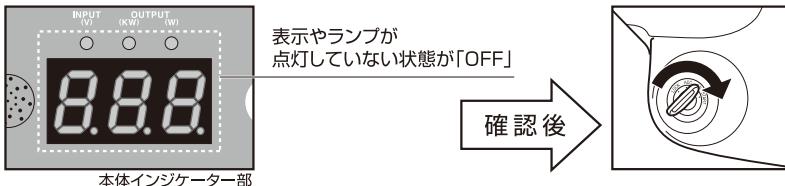

3. 本製品の電源スイッチを押して「ON」の状態にしてください。インジケーターが点灯し現在の入力電圧と消費電力を交互に表示します。

※本体の電源を「ON」「OFF」するには電源スイッチを長押ししてください。(約1~2秒)

※消費電力が100W以下の場合はインジケーターに表示されない場合があります。





## リモートケーブルを接続する場合

●本製品の電源が「OFF」の状態になっていることを確認してから、操作パネルの両端のネジを反時計方向に回して外してください。


※ネジが外れにくい場合はマイナスドライバーなどの市販の工具を使用してください。

●操作パネルの裏面につながっている本体ケーブルのコネクタを取り外してください。



●操作パネルのコネクタ接続ポートに、リモートケーブルのコネクタを差し込んでください。


リモートケーブルのコネクタ接続ポートに、本体ケーブルのコネクタを差し込んでください。



## ■ 使いかた

### AC出力コンセントを使用する場合

1. 接続する機器の電源が「OFF」の状態になっていることを確認してから、電源プラグをAC出力コンセントに差し込んでください。



2. 接続した機器の電源を入れてください。



※複数の機器を使用する場合は必ず接続している機器の電源スイッチをひとつずつ「ON」にしてください。

複数の機器の電源スイッチを同時に「ON」にした場合、定格出力を超過して保護回路が作動します。(P.9参照)

※消費電力の高い機器を使用する場合、バッテリー上がりに注意して使用してください。


※普通乗用車の発電能力は約50A～70Aです。このため普通乗用車で連続使用できる機器は最大500W～700W程度となります。(アイドリング時はその1/3以下を目標にしてください。)

3. 使用後は接続している機器の電源を「OFF」にしてから、本体の電源を「OFF」の状態にしてください。

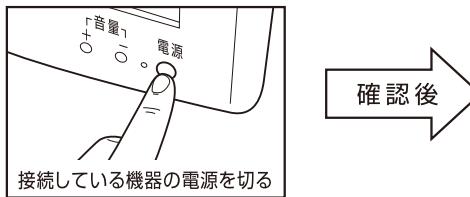

### USB出力を使用する場合

1. USBケーブルのAタイプコネクタを本製品のUSB端子に差し込んでください。



### USB出力をご使用になる前に

- ・本製品にはUSB端子への接続コードは付属しておりません。接続される機器に適合したコードを別途用意してください。本製品のUSB端子に適合する端子形状は“Aタイプ”です。他の端子形状は接続できません。
- ・本製品のUSB端子には電源供給以外の機能はありません。
- ・デジタルオーディオプレーヤーの機種によってはUSB端子に接続中は音声、動画の再生ができない機種があります。詳しくはお使いになられているデジタルオーディオプレーヤーのメーカーにお問い合わせください。
- ・本製品はすべてのUSB機器に適合するものではありません。
- ・USB接続によるデータの破損や消失につきましては、一切の補償を負いかねます。必ずデータ類のバックアップを取ってからお使いください。
- ・接続する機器の仕様によっては、本製品で電源を供給できない場合や、充電ができない場合があります。
- ・スマートフォンを充電する場合、一部の機種では充電できない場合があります。この場合はご使用の機種に対応している充電専用ケーブルを使用するか、機種専用のACアダプターを使用してAC100Vから充電してください。
- ・接続の際は、コードのコネクタの向きや形状などを必ず確認してください。
- ・コンピューター用USBハブを接続しないでください。本体や接続機器の破損や故障の原因になります。

## ■ 保護回路について (エラーコード表示)

保護回路が作動した場合は、電源を「OFF」にして作動した原因を取り除いてください。

低電圧入力保護回路 「LUP」	入力電圧が低下した場合、ブザーが鳴りインジケーターに「LUP」と表示され、出力をカットします。
高電圧入力保護回路 「OUP」	インバーターに異常な高電圧が入力された場合、ブザーが鳴りインジケーターに「OUP」と表示され出力をカットします。
出力過負荷保護回路 「OLP・OPP・OCP」	起動時に電源が定格電力を超えると、インジケーターに「OLP」・「OPP」・「OCP」と表示され、出力をカットします。
出力短絡保護回路 「OPP」	インジケーターに「OPP」と表示され、出力をカットします。
高温保護回路 「OCP」	本体内部の温度が一定の温度まで達した場合、インジケーターに「OCP」と表示され、出力をカットします。
逆接続保護回路	電源入力コードのプラスとマイナスを逆に接続した場合、本体内部のヒューズが溶断します。

## ■ 製品仕様

改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。

品番	No.2806
品名	DC/AC インバーター1000W
入力電圧	DC12V
出力電圧	AC100V
定格出力	1000W
出力周波数	55Hz (50/60Hz表示機器使用可能)※
出力波形	調整矩形波
電源入力方式	バッテリー接続
回路方式	P.W.M方式
保護回路	低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路 出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路
USB出力	DC5V 2.4A(2口合計)
USB端子形状	Aタイプ
使用環境温度	0~40°C
ヒューズ	25A×6(本体内蔵)
コード長	850mm(電源入力コード) 6m(リモートスイッチ)
本体サイズ	222(W)×280(D)×107(H) mm
質量	1.9kg (付属コード含まず)

※電子レンジは50Hzまたは60Hz専用品を使用してください。

## ■ 故障と処置

修理のご依頼およびお問い合わせをされる前に、以下の内容をご確認ください。以下の処置を行っても状態に変化が無い場合はお買い求めの販売店または弊社へお問い合わせください。

現象	原因	処置
インバーターの電源が入らない。	丸型端子が緩んでいませんか?	取り付けボルトを締め付けて丸型端子を固定してください。
	本体の電源が「OFF」の状態になっていますか?	電源スイッチを押して「ON」の状態にしてください。
	保護回路が作動しているませんか?	保護回路が作動している原因を取り除いてください。
接続した機器が使用できません。	電源入力コードのプラスとマイナスを逆に接続していませんか?	本体内部のヒューズが溶断しています。お買い求めになった販売店または弊社へご連絡ください。
	保護回路が作動しているませんか?	保護回路が作動している原因を取り除いてください。
使用中にブザーが鳴る。	周波数または出力波形に依存する機器を接続していませんか?	『No.489 DC/AC 正弦波インバーター 1800W』をお買い求めください。
	入力電圧の異常をお知らせしています。(低電圧入力の場合)	接続している機器の使用を中断して、バッテリーを充電してください。
インジケーターに数値以外のエラーコードが表示される。	入力電圧の異常をお知らせしています。(高電圧入力の場合)	接続している機器の使用を中断して、バッテリーを点検してください。
	保護回路が作動しています。P.9「保護回路について」参照	保護回路が作動している原因を取り除いてください。
使用中に接続している機器の電源が突然切れてしまった。	保護回路が作動している原因を取り除いてください。	保護回路が作動している原因を取り除いてください。
	接続している機器の消費電力が本製品の定格出力を超えていませんか?	定格出力を超えると使用できません。定格出力以下で使用してください。
バッテリーの電圧がすぐに低下してしまう。	バッテリーの性能が低下していませんか?	バッテリーの電圧、比重などを確認してください。
	エンジンを始動せずに使用していませんか?	エンジンを始動させて使用してください。
	消費電力が高い機器を接続していませんか?	バッテリーの容量が不足しています。バッテリーを交換または追加するか、消費電力の低い機器を使用してください。
出力電圧を測定すると約AC75V程度しか出力されていない。	一般的なテスターで出力電圧を測定していませんか?	出力波形の関係上、一般的なテスターでは約AC75Vを表示しますが、実際にはAC100Vが出力されており、故障ではありません。
	USB機器の電源が入らない。USB機器の充電ができない。	USB端子にコネクタをしっかりと差し込んでください。
USB機器が対応していますか?	USB機器が対応していますか?	接続する機器によっては、電源が入らなかつたり、充電できない場合があります。詳しくは接続する機器のメーカーにお問い合わせください。
	USB機器が対応していますか?	接続する機器によっては、電源が入らなかつたり、充電できない場合があります。詳しくは接続する機器のメーカーにお問い合わせください。

※点検および修理は弊社またはお買い求めの販売店までご依頼ください。お客様ご自身または弊社以外で行った調整、修理によって発生したトラブルは保証対象外となります。