


BAL**タイヤ保護カバー 軽・小型乗用車用**No.1567
難燃加工タイプ

ご使用になる前に必ず本書の内容をよく読んで、正しくお使いください。また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。

特長

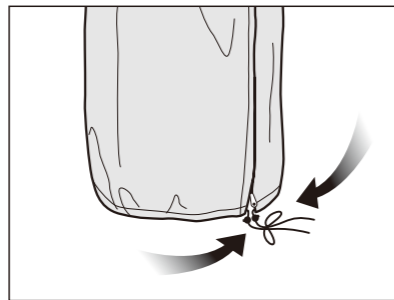

- 雨、雪、ホコリ、紫外線などからタイヤを守り、劣化を防ぎます。
- ファスナー付でらくらく着脱
- カバーのばたつきを防ぐひもストッパー(2箇所)付
- 難燃加工生地を使用

各部の名称**使用上の注意****⚠ 注意**

- ・製品本来の用途以外に使用しないでください。
- ・完全防水ではありません。
- ・火気のそばで使用しないでください。
- ・屋外での使用の際は風などで飛ばないようにドローコードをしっかりと引き、カバーの近くで結んでください。
- ・収納するタイヤサイズによっては、カバーに若干の余裕が生じる場合があります。
- ・お子様がかぶったり中に入って遊ばないようにご注意ください。
- ・濡れたり汚れが付いた場合は、布などで拭き取ってください。
- ・本製品は消耗品です。使用環境等により異なりますが、1年を目安に買い替えをご検討ください。

使いかた

1. ファスナーを開いて上方からタイヤにかぶせてください。
2. ファスナーを閉じて、ドローコードを引き、最後にひもストッパーをカバーの近くで止め、ドローコードを結んでください。

**関連商品**

No.1568

普通車・ミニバン用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 750mm
高さ 900mm
質量: 330g

No.1569

RV車用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 800mm
高さ 1200mm
質量: 480g

主な仕様

材質	ポリエステル100% ※難燃性
本体サイズ	直径: 650mm 高さ: 800mm (使用時)
質量	280g


※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

BAL**タイヤ保護カバー 普通車・ミニバン用**No.1568
難燃加工タイプ

ご使用になる前に必ず本書の内容をよく読んで、正しくお使いください。また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。

特長

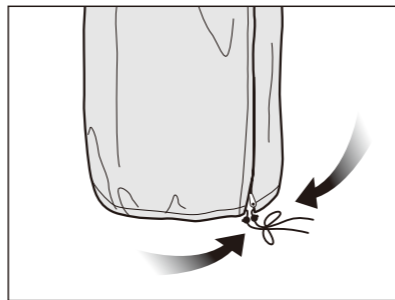

- 雨、雪、ホコリ、紫外線などからタイヤを守り、劣化を防ぎます。
- ファスナー付でらくらく着脱
- カバーのばたつきを防ぐひもストッパー(2箇所)付
- 難燃加工生地を使用

各部の名称**使用上の注意****⚠ 注意**

- ・製品本来の用途以外に使用しないでください。
- ・完全防水ではありません。
- ・火気のそばで使用しないでください。
- ・屋外での使用の際は風などで飛ばないようにドローコードをしっかりと引き、カバーの近くで結んでください。
- ・収納するタイヤサイズによっては、カバーに若干の余裕が生じる場合があります。
- ・お子様がかぶったり中に入って遊ばないようにご注意ください。
- ・濡れたり汚れが付いた場合は、布などで拭き取ってください。
- ・本製品は消耗品です。使用環境等により異なりますが、1年を目安に買い替えをご検討ください。

使いかた

1. ファスナーを開いて上方からタイヤにかぶせてください。
2. ファスナーを閉じて、ドローコードを引き、最後にひもストッパーをカバーの近くで止め、ドローコードを結んでください。

**関連商品**

No.1567

軽・小型乗用車用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 650mm
高さ 800mm
質量: 280g

No.1569

RV車用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 800mm
高さ 1200mm
質量: 480g

主な仕様

材質	ポリエステル100% ※難燃性
本体サイズ	直径: 750mm 高さ: 900mm (使用時)
質量	330g


※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

BAL**タイヤ保護カバー RV車用**No.1569
難燃加工タイプ

ご使用になる前に必ず本書の内容をよく読んで、正しくお使いください。また、読んだ後も大切に保管して必要に応じてお読みください。

特長

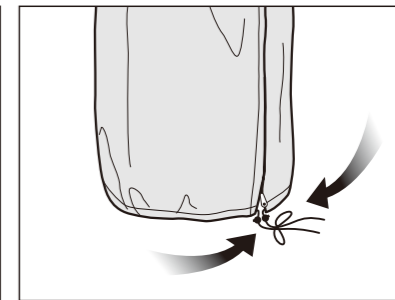

- 雨、雪、ホコリ、紫外線などからタイヤを守り、劣化を防ぎます。
- ファスナー付でらくらく着脱
- カバーのばたつきを防ぐひもストッパー(2箇所)付
- 難燃加工生地を使用

各部の名称**使用上の注意****⚠ 注意**

- ・製品本来の用途以外に使用しないでください。
- ・完全防水ではありません。
- ・火気のそばで使用しないでください。
- ・屋外での使用の際は風などで飛ばないようにドローコードをしっかりと引き、カバーの近くで結んでください。
- ・収納するタイヤサイズによっては、カバーに若干の余裕が生じる場合があります。
- ・お子様がかぶったり中に入って遊ばないようにご注意ください。
- ・濡れたり汚れが付いた場合は、布などで拭き取ってください。
- ・本製品は消耗品です。使用環境等により異なりますが、1年を目安に買い替えをご検討ください。

使いかた

1. ファスナーを開いて上方からタイヤにかぶせてください。
2. ファスナーを閉じて、ドローコードを引き、最後にひもストッパーをカバーの近くで止め、ドローコードを結んでください。

**関連商品**

No.1567

軽・小型乗用車用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 650mm
高さ 800mm
質量: 280g

No.1568

普通車・ミニバン用

難燃加工タイプ



本体サイズ: 直径 750mm
高さ 900mm
質量: 330g

主な仕様

材質	ポリエステル100% ※難燃性
本体サイズ	直径: 800mm 高さ: 1200mm (使用時)
質量	480g

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。