

# タイヤストッパー 紐付き

このたびは、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「使用についてのご注意」「保管についてのご注意」を必ずお読みください。

## 特長

- 接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全なゴム製タイヤストッパー
- 軽～普通自動車、RV車、トラック（最大積載量4t）に対応
- 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付
- 夜間でも目立つ反射シール付

## 用途

- ・駐車時やタイヤ交換などのジャッキアップ時の補助

## 使いかた


- ・停車後に本製品を下図のようにタイヤのトレッド面に合わせて設置してください。



トレッド面

## 設置例

- ・坂道での駐車に使用する場合

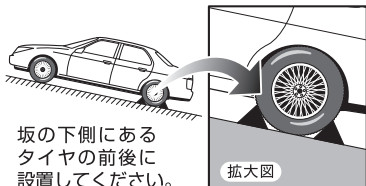

坂の下側にあるタイヤの前後に設置してください。

拡大図

- ・ジャッキアップする時に使用する場合

交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に本製品を設置してください。

本製品



取り外すタイヤ

## 使用についてのご注意

- ⚠️ ・ご使用前に本製品を点検し、破損や変形などの異常が見られた場合は使用しないでください。
- ・本来の目的以外の用途では使用しないでください。
- 注意 ・改造して使用しないでください。
- ・12%の勾配以下の平らな路面で使用してください。
- ・本製品がタイヤの前後に確実に設置されているか必ず確認してください。
- ・本製品のみで車を完全に支えることはできません。使用時は必ずパーキングブレーキをかけ、安全確認をしてください。
- ・使用時はギアをAT車は“P”、マニュアル車は“1”または“R”にしてください。
- ・セットする時に指を挟まないよう十分にご注意ください。
- ・凹凸が激しい場所や、雪や砂など滑りやすい場所では使用しないでください。
- ・使用後は本製品を必ず取り外してください。

## 保管についてのご注意

- ⚠️ ・火気の近くおよび直射日光が当たる場所を避けて保管してください。また、屋外に長時間置かないでください。太陽光などにより劣化が早まる原因となります。
- 注意 ・保管前に泥などの汚れを取り除いてください。
- ・雨などの影響を受けない風通しの良い場所に保管してください。

## 仕様

品番	No.2252	ロープ長	90cm
品名	タイヤストッパー 紐付き	ロープ材質	PP
本体サイズ	125(L)×127(W)×110(H)mm ※1個	入数	1セット(2個入)
質量	2.6kg(2個、ロープ含む)	使用温度範囲	-30℃~50℃
材質	天然ゴム+再生ゴム		

※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。  
※本製品は日本で企画・開発し、中国で製造しています。

## 大橋産業株式会社

お客様相談窓口:  0120-076-074

(受付: 平日9時~12時 / 13時~17時30分)

〒570-0033 大阪府守口市大宮通3丁目1番14号

TEL (06) 6996-2631 (代) 大阪本社 東京支社

URL <https://www.bal-ohashi.com>

ダンボール



内枠

