


## 2 in 1 タイヤゲージ

# エアゲージと溝ゲージが1体化!

### 溝ゲージ

測定可能範囲

0~12mm

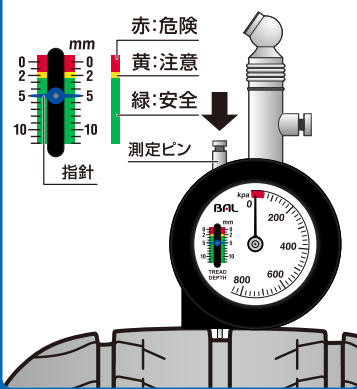

### 摩耗タイヤは、危険です!

タイヤの使用限度は法令により、溝の深さが1.6mm以上と定められています。

磨り減ったタイヤはグリップ力が低下し、制動距離が長くなり事故に繋がる恐れがあります。また、雨天時の濡れた路面ではスリップしたり、制動距離もさらに伸び大変危険です。

### 乗用車・オートバイ用

- 測定値保持機能付(エアゲージ)
- 減圧／ワンタッチリセットボタン付
- 溝ゲージは、一目でわかる色表示(※1)とピン式で狭い溝にも対応

(※1) 色表示は乗用車のタイヤを基準に設定しています。

ラバープロテクターで  
衝撃からゲージを保護!



原寸大

### エアゲージ

測定可能範囲

60~800kPa



### 定期的に 空気圧を測定!

タイヤはいつも適正空気圧に

タイヤの空気圧不足は、パンクやバーストの原因になり、大変危険です。また、ブレーキの利きが悪くなったり燃費の悪化、タイヤの寿命にも影響します。

製品仕様	測定可能範囲	60~800kPa (空気圧) 0~12mm (溝の深さ)
	エアゲージ精度	±5%
	測定方式	ピストン式 (空気圧)
	本体サイズ	65(W)×38(D)×120(H)mm
	質量	116g



パッケージ

品番	製品名	パッケージサイズ (W×H×D)mm	JANコード	ITFコード
1227	2 in 1 タイヤゲージ	110×180×40	4960169012275	14960169012272